

I 系列


工业条码打印机

设计精湛 好用耐用



INDUSTRIAL
BARCODE
LABEL
PRINTER
SURPASSING
PERFORMANCE

打印头压力调节装置
彰显工业产品性能
轻松获得出众打印品质



稳定耐用 性价比超群的工业打印机


在打造I系列工业打印机时，我们在深得人心的TX系列基础上，从用户预算出发。

I系列的核心是它所采用的一整套精湛结构和先进科技，这也正是TX系列上所使用的。凭借全金属固定式机芯框架，创新的打印模组和纸张探测器等，为你带来稳定、持久、耐用和灵活的耗材兼容性。惊人的打印处理能力和速度，提升你的工作效率。正是这些，造就出I系列这款性价比超群的工业打印机。

上下反射式
纸张探测器
超强耗材兼容性
适应各类标签打印



创新侧壁设计的
全金属固定机芯框架
坚固稳定的同时
耗材安装极其便利



用户价值

HEAT™ (Heating Equilibrium Adaptive Tuning) 智能热均衡控制技术是针对整个打印过程精细化管理的核心科技。通过智能且精细的算法，根据打印内容，对打印头加热控制实时细致的调节。

得益于HEAT™技术对加热过程的精细控制，现在POSTEK打印机综合加热效率提升至30%以上，降低能耗，绿色环保，同时因高热状态的时间下降，打印头寿命得以显著提升。

经过精心设计的全固定式机芯框架，是一项不折不扣兼具稳定和便利性的创新。巧妙用心的侧壁设计与全固定式结构融合，不仅最大限度地便于耗材安装，也创造出一种极为坚固的框架构造。

创新设计的打印头压力调节装置，用户可通过调节组件轻松实现打印头压力大小调节和左右压力平衡，获取出众打印品质；同时搭载工业级产品精密设计，超精准标签定位，轻松驾驭高度5毫米超小标签打印。

国家专利技术“上下反射式纸张探测器”与工业级精密设计融合，超精准标签定位，适用各类型标签纸，应用领域相当广泛。

HEAT™
智能热均衡控制技术
微秒级实时智能控制
清晰明锐的打印保障

HEAT™
智能热均衡控制技术
打印过程精细化管理的核心科技




主要参数

应用行业

汽车汽配制造业
电子制造业

.....

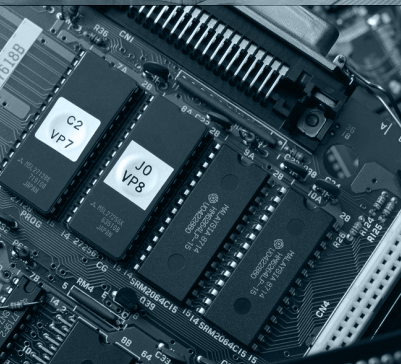

型号	I200	I300
打印方式	热转印、热敏	
分辨率	203 dpi	300 dpi
最大打印速度	6 ips (152.4 mm/s)	6 ips (152.4 mm/s)
有效打印宽度	4.25" (108 mm)	4.17" (106 mm)
最大打印长度	236" (6000 mm)	157" (4000 mm)
HEAT™等级	I 级	I 级
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
标签卷尺寸	宽度：最大 4.56" (116 mm)，最小 0.39" (10 mm) 外径：最大 7.3" (186 mm) 内径：最小 1.5" (38 mm) (挡臂结构)；最小 3" (76.2 mm) (支撑片结构)	
标签厚度	0.0024" – 0.0098" (0.06 – 0.25 mm)，包括底纸厚度	
碳带卷尺寸	外径：最大 3.3" (84 mm)；内径：1" (25.4 mm) 宽度：最大 4.56" (116 mm)；长度：最大 1968.5' (600 m)；内外碳均可	
纸张探测方式	上反射式 (可移动)、下反射式 (可移动)、穿透式 (可移动)	
字体	内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体；支持下载TrueType字体	
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPCA/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条码 MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR等二维条码	
接口类型	RS-232串口、10/100 M自适应以太网口、USB DEVICE 2.0接口、USB HOST接口、Centronics并口	
LCD显示屏	图形点阵	
电源额定值	100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 3.5 A	
重量	15 kg	
机身尺寸	宽 11.3" (286 mm) × 深 17.6" (448 mm) × 高 10.7" (271 mm)	
工作环境	温度：0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F)；相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度：-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F)；相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	Wi-Fi模块、蓝牙模块、切刀、外置标签回绕器	

*HEAT™ (Heating Equilibrium Adaptive Tuning) 智能热均衡控制技术，是由POSTEK自主研发的一项针对打印效果精细控制的核心技术。
HEAT™等级，代表智能热均衡控制的精细程度，由高到低分为 I 级和 II 级。热均衡控制的精细程度越高，打印效果则更精细。
打印效果同时受打印速度和耗材品质影响。

标签样板

MODEL	EC5805	CDLOR	BLACK
MEID	A000001AD83039		
RSN	RHWCD0210016470		
S/N	E/C2A810871800042		
SKU	CDHW0521		

100000120	100000121
100000122	100000123
100000124	100000125

A-B 2Y	12345678
A-B 2Y	12345679
A-B 2Y	12345680
A-B 2Y	12345681
A-B 2Y	12345682

博思得
POSTEK

深圳市博思得科技发展有限公司
POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋2座18层

客服热线: 400 600 2368
WWW.POSTEKCHINA.COM



关注官方微信