

TXr系列


RFID工业 条码打印机

设计精湛 好用耐用



INDUSTRIAL
PRINTER
UHF RFID
ENCODING
& PRINTING

精准定位
12mm超小标签读写



全球领先的RFID标签打印解决方案

TXr系列RFID标签打印机配备了优于其它产品的独创设计和实用功能，畅享智能打印解决方案带来的高效便利。

先打印后读写的独创设计，100%标签合格率，TXr系列电子标签打印解决方案是自动化分拣及高效工作的保障。其支持最小高度为12毫米的电子标签读写打印及适用于柔性抗金属标签，灵活的耗材兼容性，高品质打印输出效果，带你走进更加广阔的应用领域。

用户价值

HEAT™（Heating Equilibrium Adaptive Tuning）智能热均衡控制技术是针对整个打印过程精细化管控的核心科技。通过智能且精细的算法，根据打印内容，对打印头加热控制实时细致的调节。

得益于HEAT™技术对加热过程的精细控制，现在POSTEK打印机综合加热效率提升至30%以上，降低能耗，绿色环保，同时因高热状态的时间下降，打印头寿命得以显著提升。

独创先打印后读写电子标签技术，100%标签合格率，杜绝不良标签被误用，为自动化分拣系统提供最佳的读写打印解决方案。

精准的标签天线定位技术，可读写打印最小高度为12毫米的电子标签，同时支持柔性抗金属电子标签读写打印，灵活的耗材兼容性，应用领域更加广泛。

技术领先的一键式标签定位功能，自动探测标签天线位置和最佳读写区域，高效智能，简单便利。

首张打印技术，支持各种规格大小的电子标签首张打印，标签零浪费，将使用成本降至更低。

适用柔性抗金属标签
应用领域广泛灵活



一键定位天线位置
智能精准 便利高效



HEAT™

智能热均衡控制技术
微秒级实时智能控制
清晰明锐的打印保障


HEAT™
智能热均衡控制技术
打印过程精细化管控的核心科技

主要参数

型号	TX2r	TX3r	TX6r
打印方式	热转印、热敏		
RFID功能	集成的UHF读写器 / 编码器 (EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C)		
分辨率	203 dpi	300 dpi	600 dpi
最大打印速度	10 ips (254 mm/s)	8 ips (203.2 mm/s)	4 ips (101.6 mm/s)
有效打印宽度	4.09" (104 mm)	4.17" (106 mm)	4.16" (105.6 mm)
最大打印长度	157" (4000 mm)	79" (2000 mm)	19.6" (500 mm)
HEAT™ 等级	I 级	I 级	I 级
标签卷尺寸	宽度: 最大 4.56" (116 mm), 最小 0.39" (10 mm) 外径: 最大 7.3" (186 mm) 内径: 最小 1.5" (38 mm) (挡臂结构); 最小 3" (76.2 mm) (支撑片结构)		
标签厚度	0.0024" - 0.012" (0.06 - 0.3 mm), 包括底纸厚度		
标签厚度 (抗金属版本)	不大于 1.2 mm, 包括底纸厚度		
碳带卷尺寸	宽度: 最大 4.65" (118 mm); 长度: 最大 1968' (600 m) 外径: 最大 3.3" (84 mm); 内径: 最小 1" (25.4 mm); 内外碳带均可		
内存	64 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM		
纸张探测方式	上反射式 (可移动)、下反射式 (可移动)、穿透式 (可移动)		
字体	内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体; 支持下载TrueType字体		
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条码 MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR等二维条码		
接口类型	RS-232 串口、10/100M自适应以太网口、USB DEVICE 2.0 接口、USB HOST 接口、Centronics 并口		
电源额定值	100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 3.5 A		
LCD显示屏	图形点阵		
重量	15 kg		
机身尺寸	宽 11.3" (286 mm) × 深 17.6" (448 mm) × 高 10.7" (271 mm)		
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露		
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露		
可选附件	Wi-Fi模块、蓝牙模块、切刀、外置标签回绕器		

应用行业

汽车制造业
服装制造业
金融服务业
物流运输业
.....

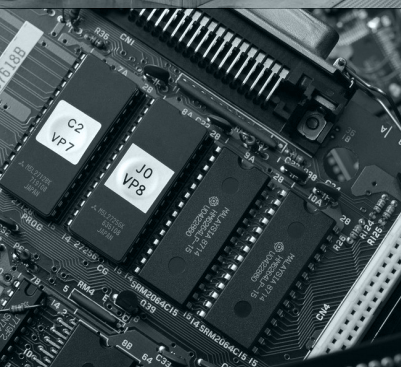

标签样板

\$16.99	
090 01 1404	
SUNGLASSES	
F16938893 Q1/10 CATS GRADLE-BK	
ID180478_MA10_16802_L Dist. by Target Corp., Mpls, MN55408 ©2010 Target Brands, Inc All Rights Reserved Shop Targetcom	
Made in China	BG00000
4 90900 11404 2	

POSTEK Electronics Co., LTD.	
James Bond Director 617-510-6691	
2100010000000000000000240	
Patent Pending. POSTEK Electronics Co., LTD. Shenzhen China	

RFID	inside
EU € US \$ UK £ CA \$ DK kr SE kr NO kr CH str	
Unverbindliche Preisempfehlung unbinding price recommendation prix conseillé vegljende udsalgspris vrijwillige adviesprijs ohjevillit hinta likke bindandenonirekomendation precio recomendade prezzo consigliat	
D UK I US F MX	
www.postek.com.cn	

博思得
POSTEK

深圳市博思得科技发展有限公司
POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋2座18层

客服热线: 400 600 2368
WWW.POSTEKCHINA.COM



关注官方微信